CONTROTELAIO F44
FINESTRA E AVVOLGIBILE

Controtelaio in pvc per l'installazione di **finestre e avvolgibili**, comprensivo di **guide in allumino** in diversi colori, isolate dalla struttura muraria grazie al profilo separatore in eps.

La sede per finestra, realizzata ad angolo con **profili in pvc** modulari e indeformabili, assicura le **migliori prestazioni** termiche, meccaniche ed acustiche.

Per F44 sono possibili diverse configurazioni del **nodo inferiore**, o 4 lato, dai profili isolanti in pvc, al sottosoglia in xps, oppure il sottobancale anche con guida di riferimento per l'intonaco.

Potere fonoisolante Rw fino a 48 dB.
Trasmittanza termica calcolata secondo la norma UNI 11673-1: 2017.



MAGÒ®
il giunto attivo

Back office dedicato ai clienti
T. 0733.205.140
info@controtelaiomago.it

2026 Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto

F44


FINESTRA E AVVOLGIBILE

Nella gamma del sistema controtelaio Magò, i **profili in pvc** verticali incorporano internamente un **rinforzo in multistrato fenolico** atto ad assicurare la massima tenuta delle viti di fissaggio dell'infisso.

Le **battute frontali** sono di diverse dimensioni e **adattabili** ad ogni **esigenza**, fino a prevedere anche dimensioni **ridotte** per la battuta superiore.

Le guide in alluminio per gli avvolgibili sono agganciate ai profili in pvc e complete di **doppio spazzolino antirombo**, **inviti** in pvc e rivestite da una **pellicola protettiva** (rimovibile dopo la posa in opera).

I **colori delle guide** sono: argento ossidato, bianco 9010 e marrone 8017 opachi.

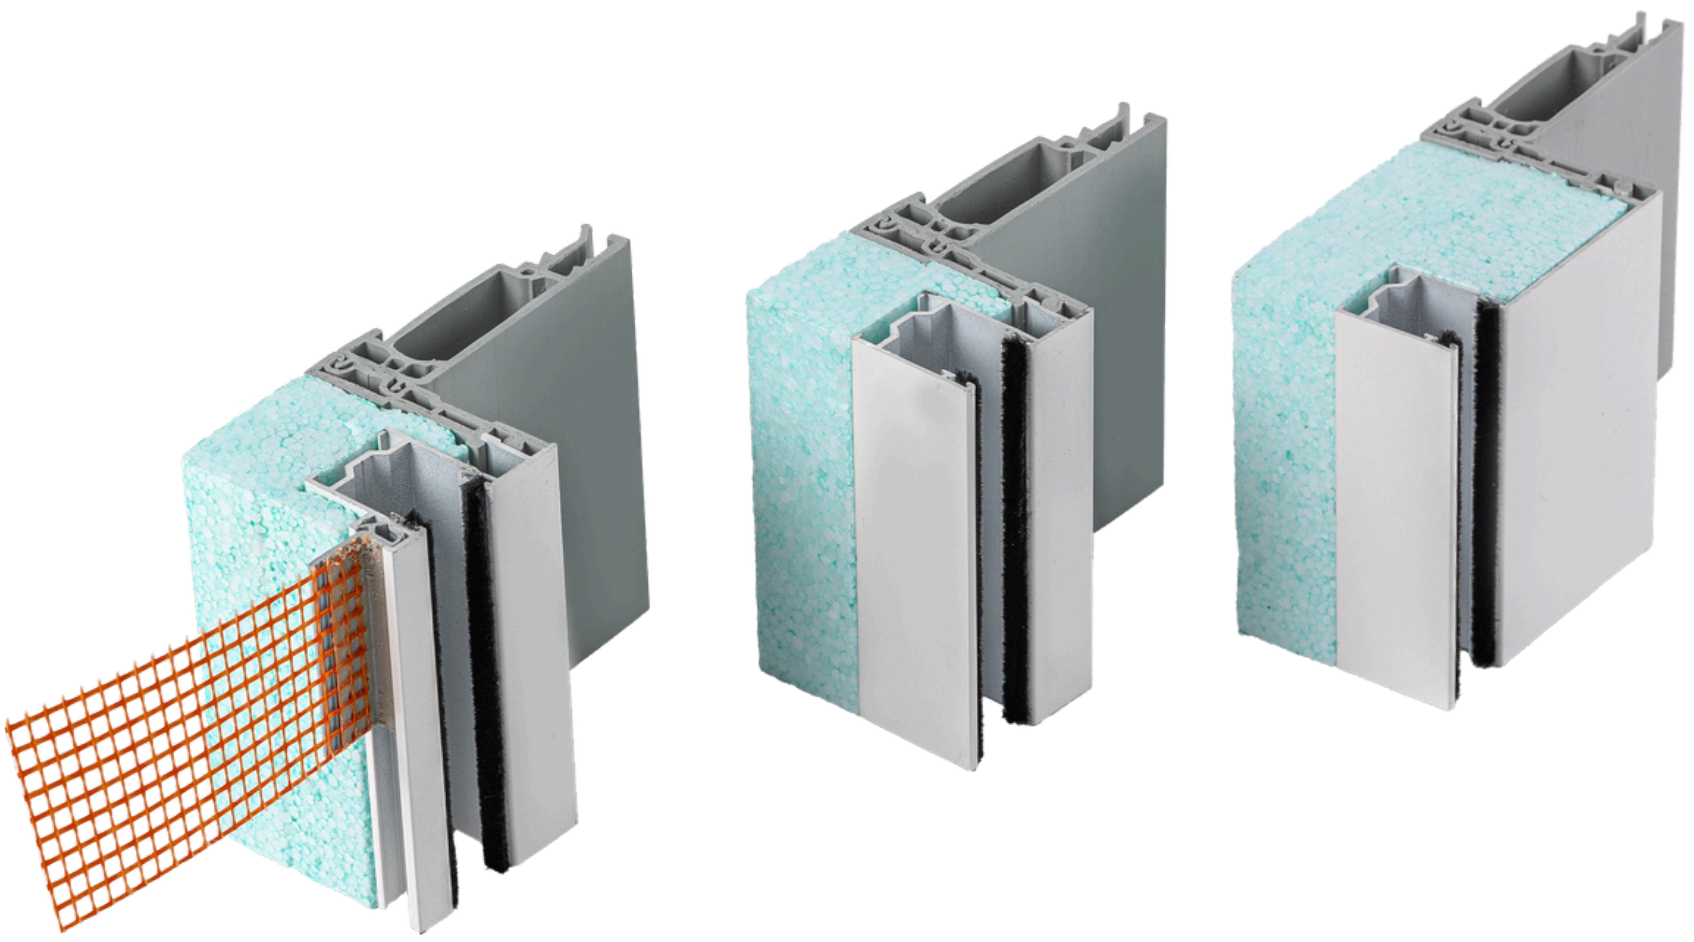

Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto

Guida S84 mm 49,5

Con sede esterna per applicazione delle reti porta-intonaco.

Guida S86 mm 42

Ideale per tutti i contesti, anche in rinnovo.

Guida S87 mm 87

Per il successivo fissaggio delle zanzariere in luce.

www.controtelaiomago.it

F44

TRAVERSA SUPERIORE



Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto

Nei controtelai del sistema, la **traversa superiore** è ulteriormente **rinforzabile** con un **tubolare in acciaio zincato**, per conferire ulteriore stabilità al serramento anche nella parte superiore.

Nella traversa è alloggiato uno **spazzolino che riduce il passaggio di aria e insetti** migliorando l'**isolamento termico del cassonetto**.

in F44 sono previste la **traversa angolare, oppure piatta** entrambe con spazzolino. La **battuta superiore può avere dimensioni ridotte**, se richiesto, per i contesti ove si preferisce un minimo ingombro.

Back office dedicato ai clienti
T. 0733 205140
www.controtelaiomago.it


MAGÒ®
il giunto attivo

F44
COPRIRULLO



Nel sistema controtelaio Magò, la gamma F44 per finestra e avvolgibile è completa di una **applicazione per il fissaggio del rullo** nel vano sopra l’infisso.

Nella posa a filo muro interno, la fornitura comprende un **telaio supplementare in pvc** che **rifinisce il vano murario** e include dei **supporti regolabili** per l’inserimento del rullo dell’avvolgibile.

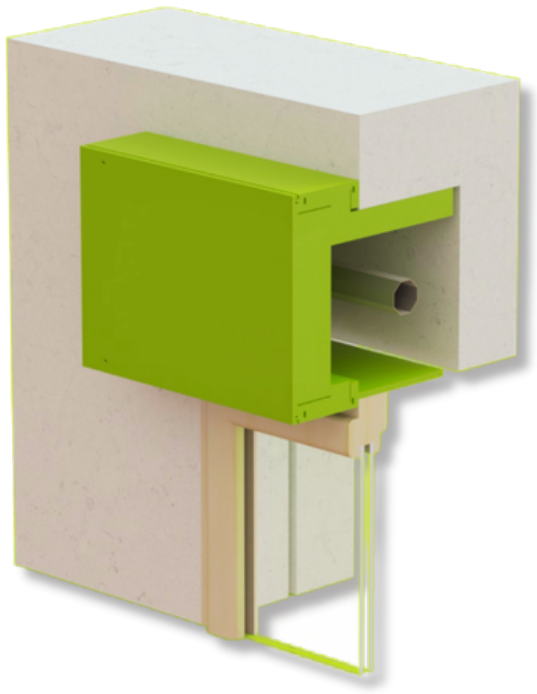

È possibile completare l’installazione con il cassonetto in appoggio **NICK coprirullo CRU IF**, verniciabile e con viti non a vista.
L’**ispezione** avviene tramite una **apertura interna frontale** di grandi dimensioni.

Il cassonetto termoacustico NICK coprirullo migliora **l’estetica**, **agevola l'ispezione e aumenta le prestazioni** complessive dell’installazione.

Back office dedicato ai clienti
T. 0733 205140
www.controtelaiomago.it

Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto